




(1) スタートボタンより[接続先]を選択します。

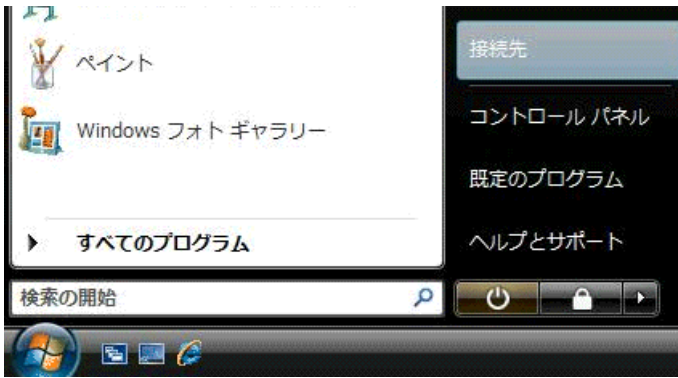

(2) [ネットワークに接続]が表示されたら、[接続またはネットワークをセットアップします]をクリックします。

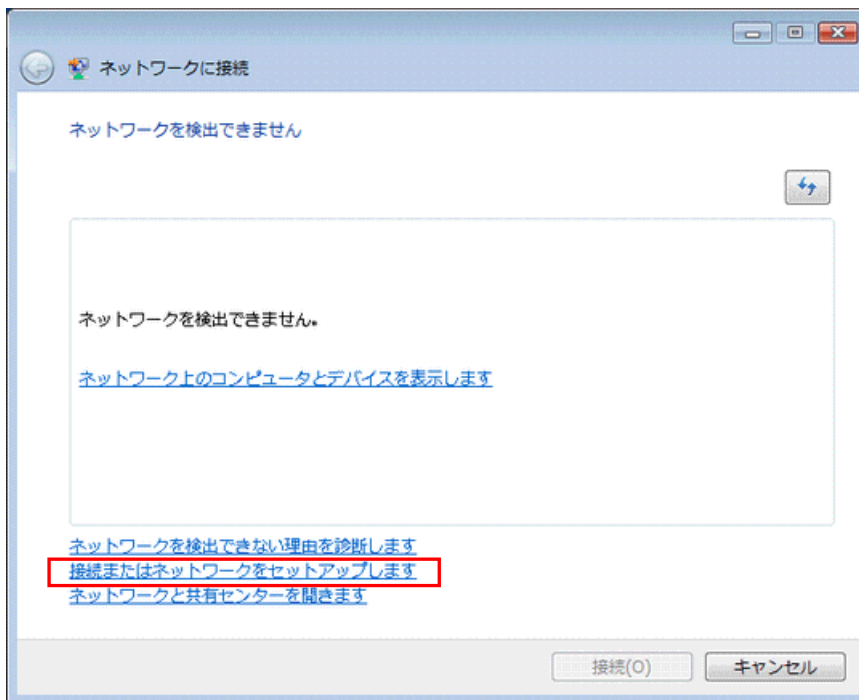

(3) [ダイヤルアップ接続をセットアップします]を選択し、[次へ]をクリックします。

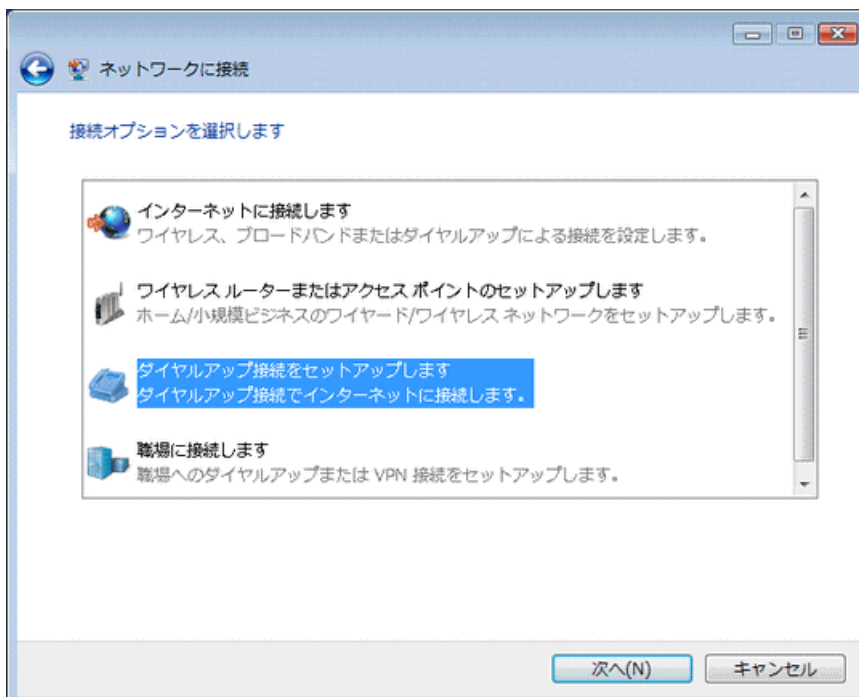


(4) 下記情報を入力し、[作成] をクリックします。

ダイヤルアップの電話番号	ワンナンバーアクセスポイント「0570-010987」は全国どこからでも市内料金です。基本的はこちらをご入力下さい。その他、アクセスポイントにつきましては、ウェブサイトにある一覧をご参照下さい。	
ユーザ ID	フルタイムサービス	主契約メールアドレスと同じ
	デイトタイムサービス	主契約のメールアドレスの@より前の部分+ day.netlaputa.ne.jp
パスワード	ご契約のパスワード(主契約のメールアドレス・FTP と共通)	
接続名	NetLaputa Dial Up など任意のお名前。	
このパスワードを記録する	チェックをいれます。	


(5) [閉じる] をクリックします。


(6) 画面左下の [スタートボタン] をクリックし、[ネットワーク] を選択します。

(7) [ネットワークと共有センター] をクリックします。

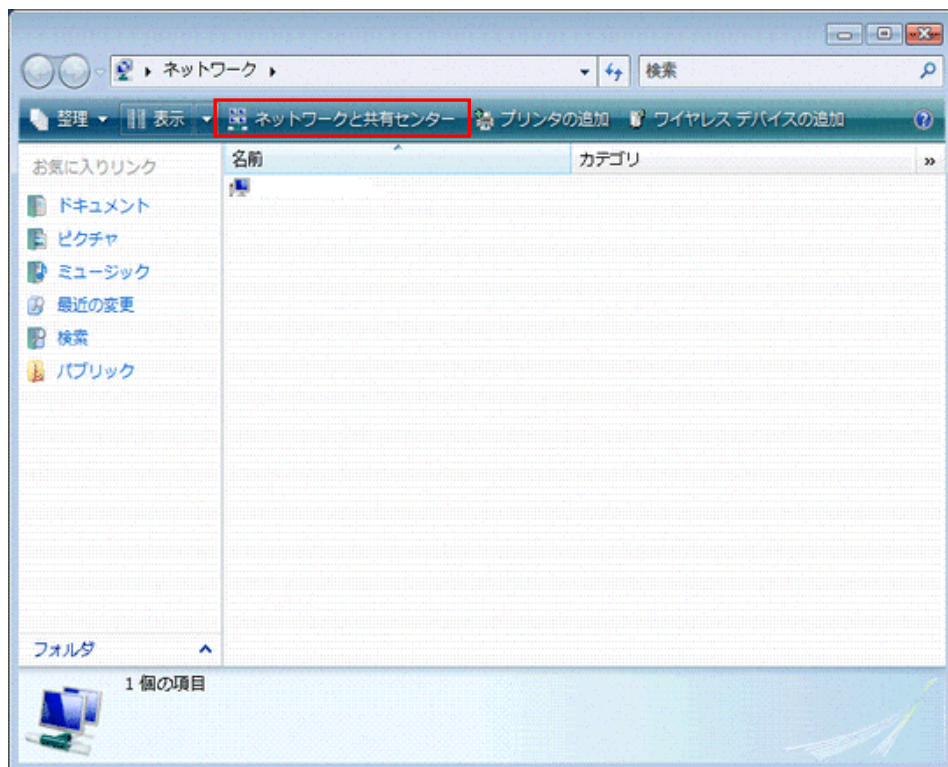


(8) [ネットワーク接続の管理] をクリックします。

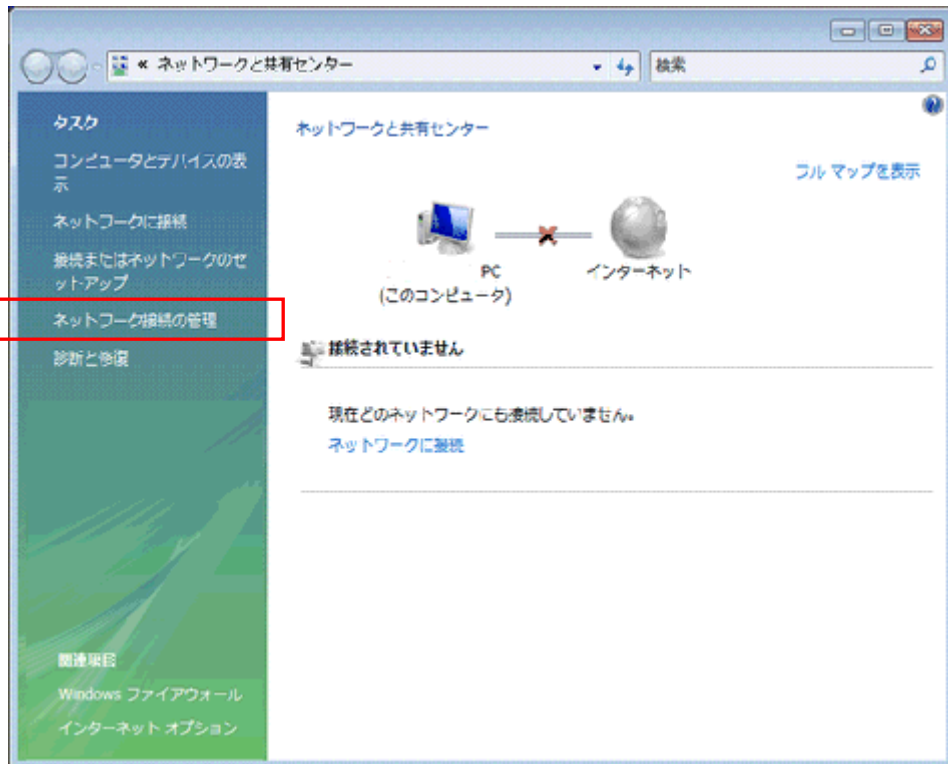

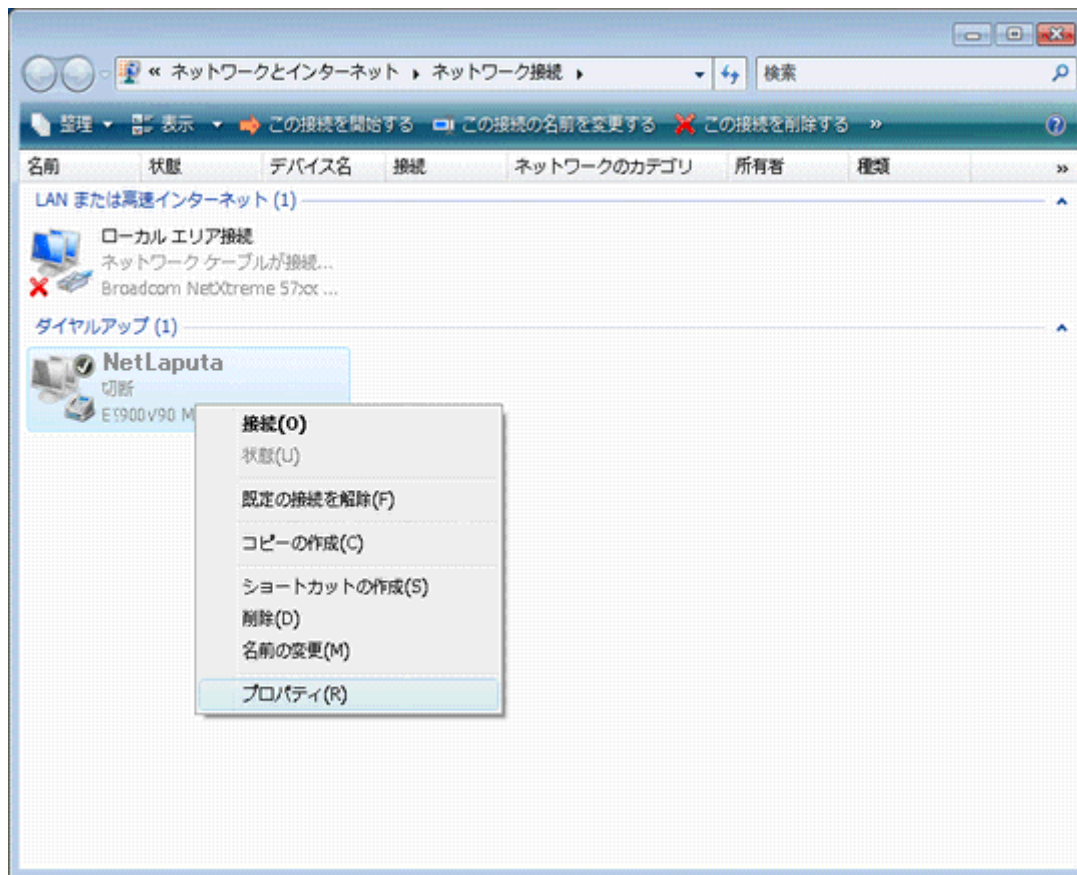


(8)接続アイコンを選択した状態で右クリックをし、[プロパティ] をクリックします。


(9) NetLaputano プロパティ画面が表示されます

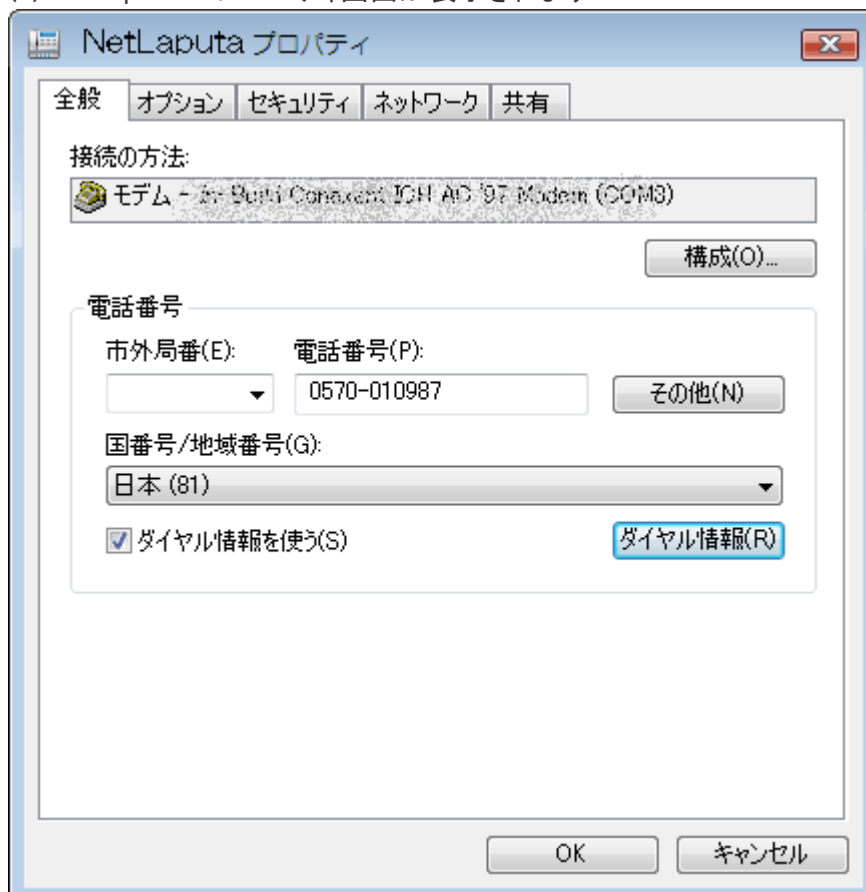

(10)設定を確認したら[オプション]タブをクリックします。設定は任意ですが、既定値のままでも構いません。

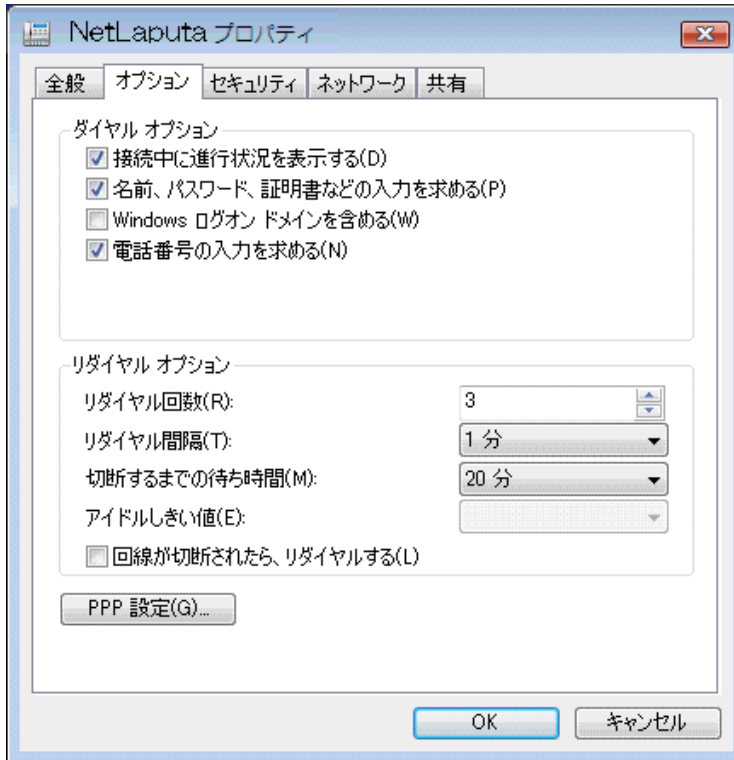


(11) [PPP 設定]ボタンをクリックし、全てのチェックを外し、[OK] ボタンをクリックします。

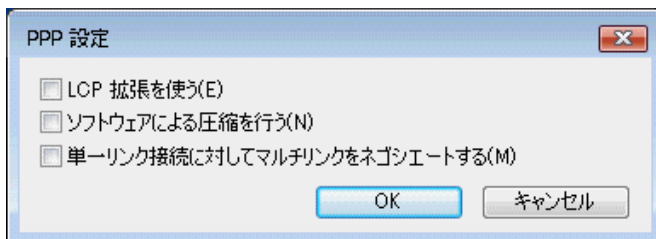

(12) [ネットワーク接続]の接続アイコンをダブルクリックします。



(13) [ダイヤル]をクリックすることで接続が開始されます。

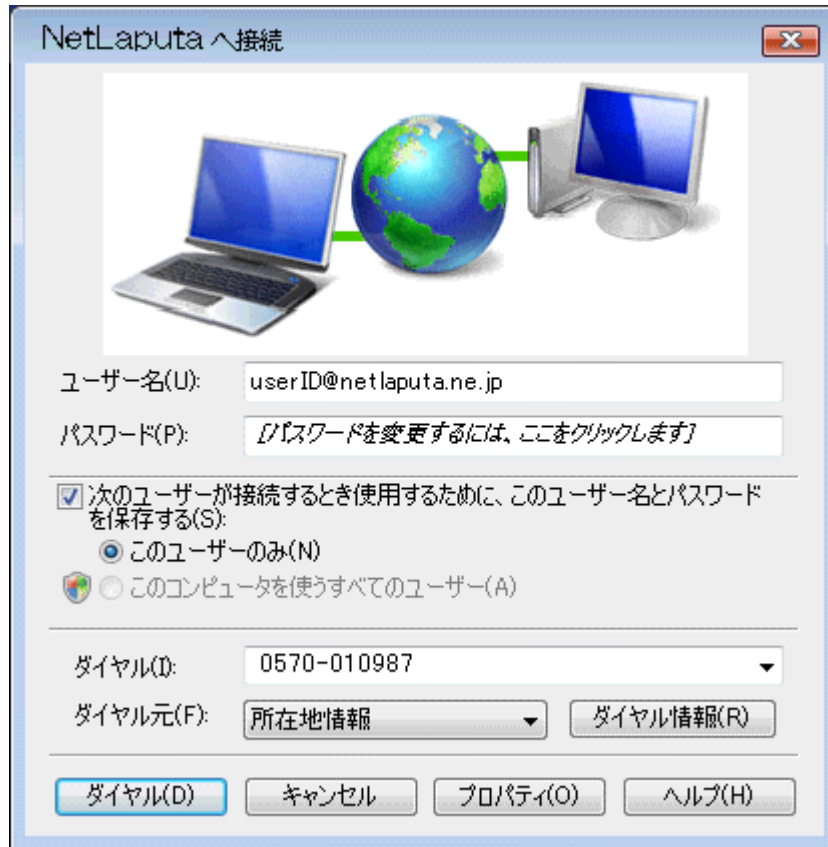

NetLaputa へ接続

ユーザー名(U): userID@netlaputa.ne.jp

パスワード(P): [パスワードを変更するには、ここをクリックします]

次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する(S):


このユーザーのみ(N)

このコンピュータを使うすべてのユーザー(A)

ダイヤル(D): 0570-010987

ダイヤル元(F): 所在地情報

(14) 接続が開始します。

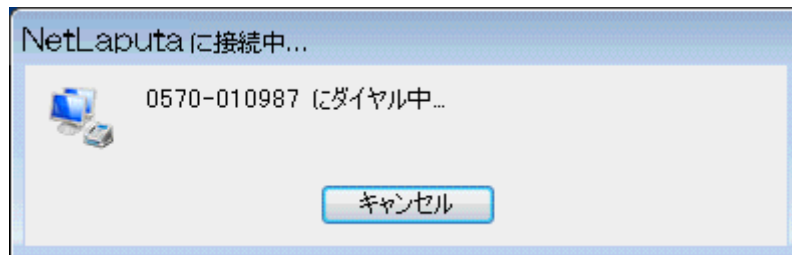

NetLaputa に接続中...

0570-010987 にダイヤル中...